

# LT

**Series 1500/1900/2100/2200/2300/2400**

**Pala Agrícola Trasera Reversible**

Fabricadas para actuar en conservación de carreteras, carreteras secundarias y construcción de canales de riego. Con variedad en regulaciones de ángulo y desplazamiento de la cuchilla, pueden operar incluso en marcha atrás, para mantenimiento en las terrazas o curvas a nivel.



[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

*Orgullo de ser Agro.  
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**



Regulación de ángulo de la cuchilla.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE LA CUCHILLA	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
	mm	mm	Kg	Hp
<b>LT</b>	1500	380	233	60 - 70
	1900	380	248	60 - 70
	2100	490	310	60 - 70
	2200	380	264	70 - 100
	2300	380	272	70 - 100
	2400	490	325	70 - 100

INCLINACIÓN VERTICAL

0°/12°/24°

INCLINACIÓN HORIZONTAL


mm  
0°/20°/40°/180°



Eganche: hidráulico cat. I y II.



Chasis aun más reforzado para los modelos LT- 2100 y 2400.

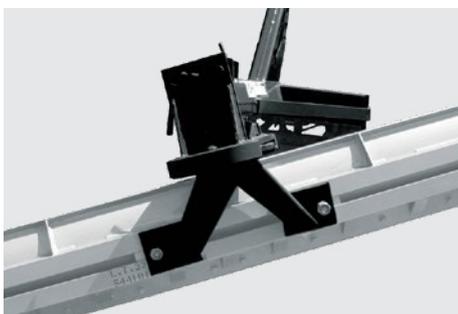

Sistema de inclinación vertical y horizontal.



Estructura: vigas tubulares.



Roda de profundidad.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500  
sac@baldan.com.br  
export@baldan.com.br



71011393 **TOTAL AGRO**  
Insumos & Maquinarias  
[www.totalagro.com.bo](http://www.totalagro.com.bo)

El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

09/2020