

DCF

Séries 3000/6000/8000

Distribuidor de Calcáreo y Abono


Perfecto durante la distribución de calcáreo para el efecto de calado. Presenta un sistema de transmisión por correas o por reductor, con opcionales; deflectores de goma o lona y caja de dirección.



—
DCFr
Caja reductora.



—
DCFc
Transmisión por correas.

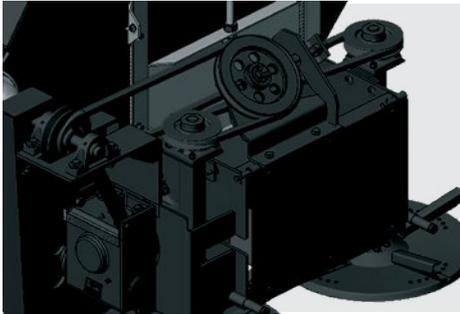

Sistema de transmisión por correas DCFc.



OPCIONAL

Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



Caja reductora DCFr.



OPCIONAL

Deflector de lona para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



OPCIONAL

Caja direccionadora.



Extensión del tolva: Estándar (DCFc / DCFr 8000).



OPCIONAL

Neumático 11L-15: Opcional (DCFc / DCFr 3000/6000) / Estándar (DCFc / DCFr 8000).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD DE CARGA m ³	LARGO TOTAL mm	PESO APROXIMADO kg	ANCHO TOTAL mm	ALTURA TOTAL mm	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
3000	1,60	3843	850	1760	1710	50 - 70
6000	2,80	4561	1203	1886	1816	75 - 90
8000	3,80	4561	1325	1886	2032	90 - 100

DISTRIBUCIÓN PARA CALCÁREO Kg/ha	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN mts	RPM EN EL PTO Rpm	RUEDAS DCF 3000	RUEDAS DCF 6000/8000	MANÓMETRO mm
12.000	6 a 10	540	Simples/Single/Simple	Tandem	1470